

XPOD-LF WHT01A 扫描仪 vs XPOD-HD & XPOD-S 扫描仪：扫描高度更高、扫描长度更长、三维扫描分辨率更高



XPOD-S vs XPOD-HD vs XPOD-LF WHT01A



XPOD-S vs XPOD-HD vs XPOD-LF WHT01A







XPOD-LF WHT01A





XPOD-LF WHT01A

XPOD 软件 vs UPOD 软件：基于 UPOD 软件，优于 UPOD 软件（采用相同文件格式）

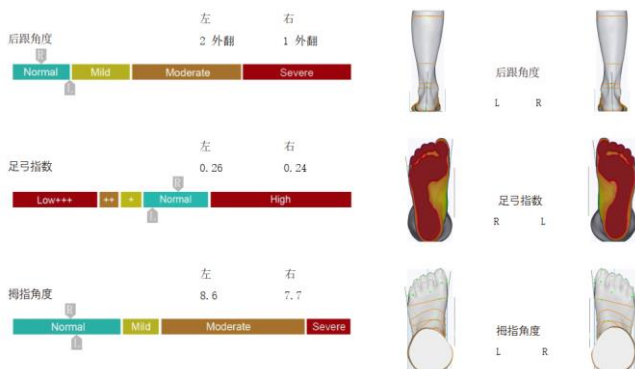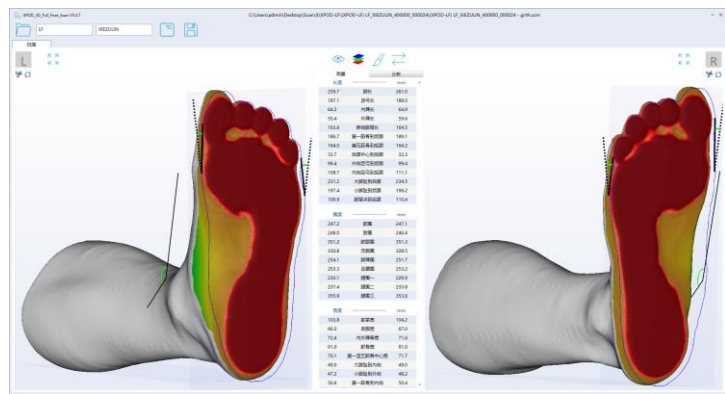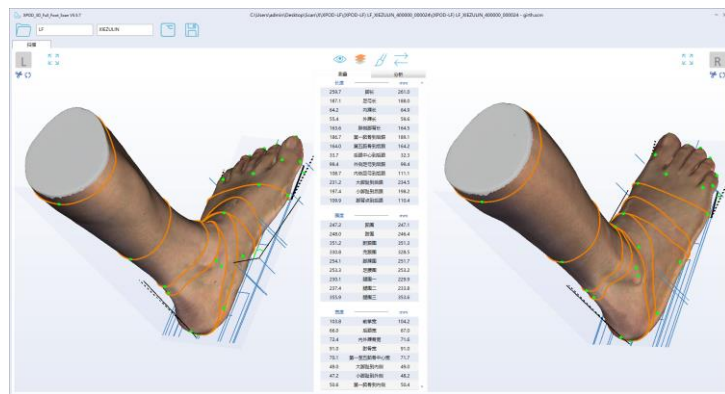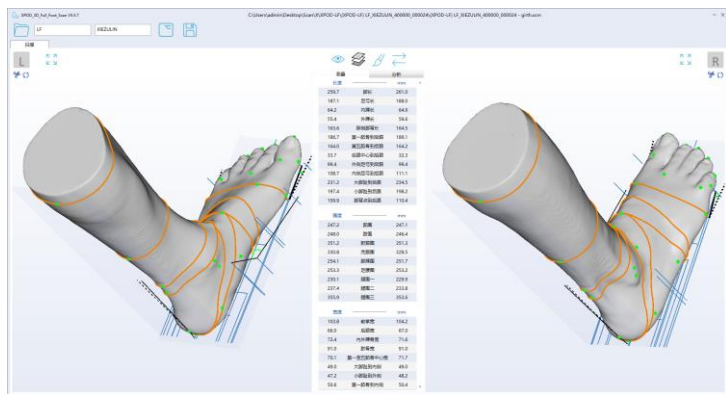

	左	右
脚跟角度	259.7	261.0
脚长 (mm)	259.7	261.0
脚宽 (mm)	103.8	104.2
跖围 (mm)	247.2	247.1
脚类型	埃及脚	埃及脚
鞋码 (EU)	41.5	41.5
鞋宽 (EU)	G	G



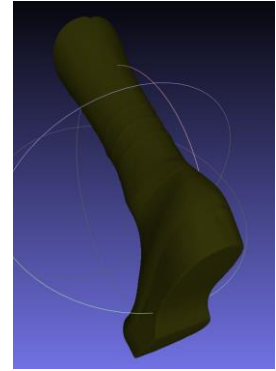

XPOD-LF WHT01A 硬件:


- 三维激光全足彩色扫描: 无负重/半负重/全负重
- 可扫描鞋楦 (光泽表面可能需要进行粉末涂层表面处理)
- 高速扫描: 12 秒/20 秒 (无/有 彩色纹理)
- 常速扫描: 22 秒/38 秒 (无/有 彩色纹理)
- 推荐配置: i5-1240P/1340P 处理器、16G 内存或类似
CPU: 8 核心、16 线程; 集成 GPU 可用
- 软件用户界面或脚踏开关均可触发扫描
- 正常照明条件, 开放式扫描
- 三维网格清晰, 精度: +/- 0.5mm
- 扫描范围: 400L X 200W X 350H mm
- 扫描仪尺寸: 760L X 410W X 550H mm
- 扫描仪重量: 22Kg (48.5Lb)
- 载重量: 180 Kg (397Lb)
- 电源适配器: 交流 100-240V; 直流 12V/6.67A
- 可定制面板图案及颜色
- CE/FDA/PSE 认证
- 保修期: 一年

XPOD 软件:

- 仅支持 Win10/11, 不支持 Win7/8
- 自动抓取 30 个足部特征点, 自动测量 43 个足部特征点
- 自动分析足弓类型、拇外翻角度、后跟角度
- 自动抓取足部特征点, 可拖拽特征点使其与目标点匹配
- 出具 PDF 足部分析报告, 可对报告进行自定义注释
- 可自定义编辑报告模板, 推广您自己的品牌
- 可自定义设置软件界面和图标颜色, 可翻译为您的当地语言
- 鞋码/鞋宽: 美国码、英国码、欧盟码、中国码、日本码
- 可导出 STL/WRL/OBJ/PLY 文件 (三维格式)、JPG/PNG 图片 (二维格式)、PDF 报告、CSV 数据文件
- 可通过 FTP 发送鞋/鞋垫制造订单
- 可自定义编辑 RX 表单, 用于矫形鞋/鞋垫制造
- 研发人员: 可通过 CMD/EXE 控制扫描仪接收数据, 集成到您本地 CAD 软件及数据库中
- 加密扫描仪, 锁定文件 (选配)
- 适用的足部扫描仪型号: UPOD-S、UPOD-HD

XPOD-LF WHT01A: L-型扫描范围

400L X 200W X 350H mm

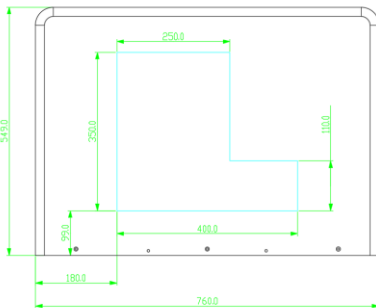

XPOD-LF WHT01A 标准配置

- 扫描仪、两根 USB 数据线 (带两个红色 USB 插头)、电源适配器、脚踏开关、侧面踏板 (两个)
- 电脑主机必须预留四个 USB-A 或 USB-C 接口, 支持 USB2.0 或 USB3.0。
- 客户自备: 笔记本电脑或台式电脑主机、显示器、键盘、鼠标。

