


XPOD-SS2 vs XPOD-S: XPOD-SS2 为双脚版，XPOD-S 为单脚版（采用相同光学器件）



XPOD-S vs XPOD-SS2



XPOD-SS2




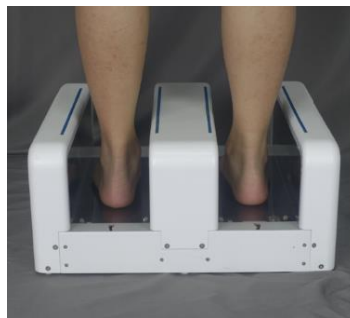


XPOD-SS2




XPOD-SS2

XPOD 软件 vs UPOD 软件：基于 UPOD 软件，优于 UPOD 软件（采用相同文件格式）

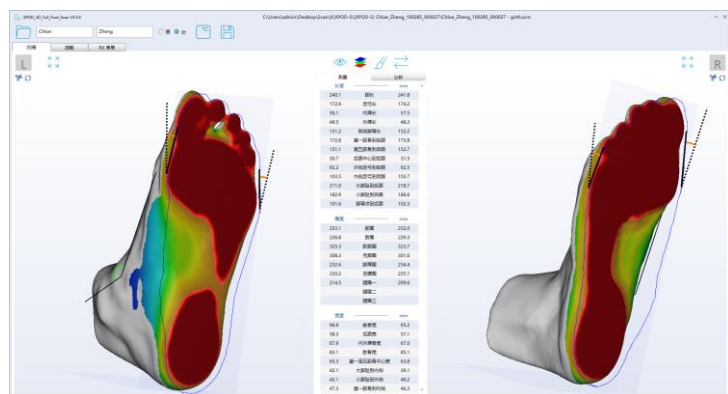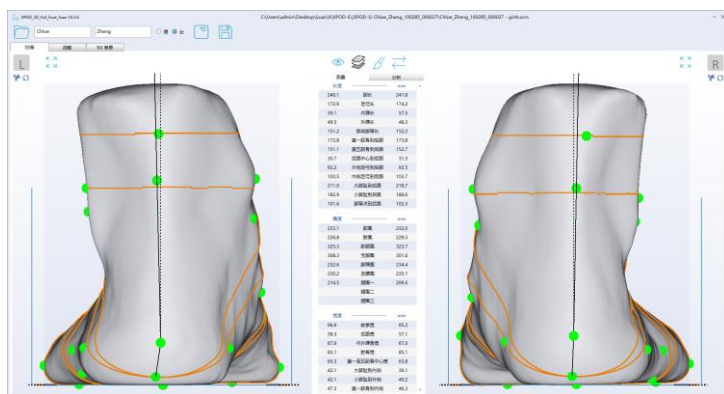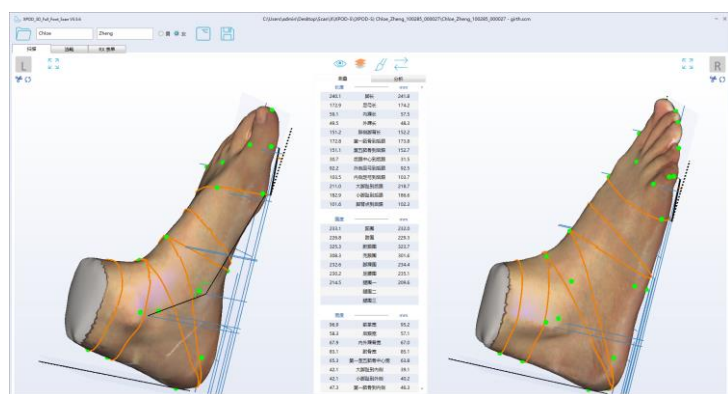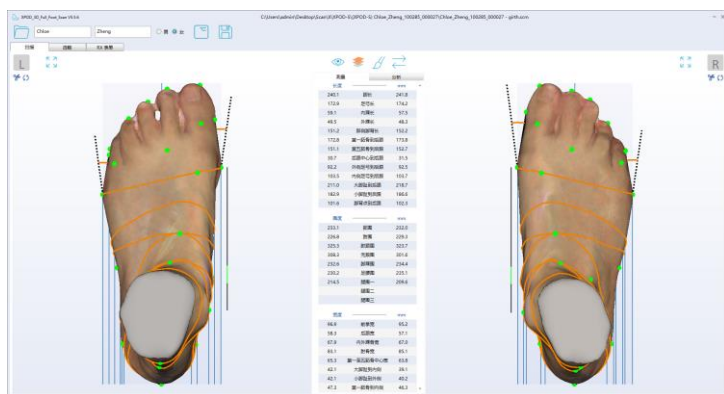

	左	右
脚长 (mm)	240.1	241.8
脚宽 (mm)	96.9	95.2
跖围 (mm)	233.1	232.0
脚类型	Egyptian	Egyptian
鞋码 (EU)	38.5	39.0
鞋宽 (EU)	G	G

A — B — C — D — E — F — G

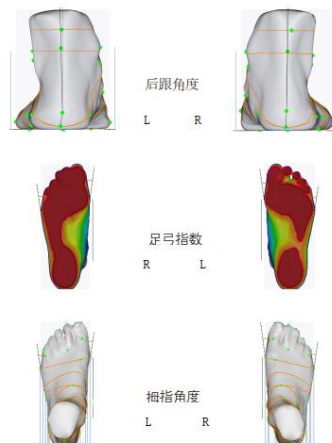

XPOD-SS2 硬件：

- 三维激光全足彩色扫描：无负重/半负重/全负重
- 可扫描泡沫足印盒
- 高速：2.7 秒/常速：7.8 秒
- 最低配置：i5-1240P 处理器、16G 内存
集成 GPU 可用；最低 1080P 显示器
- 软件用户界面触发扫描，无脚踏开关
- 正常照明条件，开放式扫描
- 三维网格清晰，精度：+/- 1.0mm
- 扫描范围：330L X 130W X 115H mm
- 扫描仪尺寸：475L X 494W X 216H mm
- 扫描仪重量：11Kg (24Lb)
- 载重量：180 Kg (397Lb)
- 电源适配器：交流 100-240V；直流 12V/5A
- 可定制面板图案及颜色
- CE/FDA/PSE 认证
- 保修期：一年

XPOD 软件：

- 仅支持 Win10/11，不支持 Win7/8
- 自动抓取 30 个足部特征点，自动测量 43 个足部特征点
- 自动分析足弓类型、拇外翻角度、后跟角度
- 自动抓取足部特征点，可拖拽特征点使其与目标点匹配
- 出具 PDF 足部分析报告，可对报告进行自定义注释
- 可自定义编辑报告模板，推广您自己的品牌
- 可自定义设置软件界面和图标颜色，翻译为您的当地语言
- 鞋码/鞋宽：美国码、英国码、欧盟码、中国码、日本码
- 可导出 STL/WRL/OBJ/PLY 文件（三维格式）、JPG/PNG 图片（二维格式）、PDF 报告、CSV 数据文件
- 可通过 FTP 发送鞋/鞋垫制造订单
- 可自定义编辑 RX 表单，用于矫形鞋/鞋垫制造
- 研发人员：可通过 CMD/EXE 控制扫描仪接收数据，集成到您本地 CAD 软件及数据库中
- 加密扫描仪，锁定文件（选配）
- 适用的足部扫描仪型号：UPOD-S、UPOD-HD

XPOD-SS2 标准配置

- 扫描仪、两根 USB 数据线（带两个红色 USB 插头）、两个 USB 集线器、电源适配器
- 客户自备：笔记本电脑或台式电脑主机、显示器、键盘、鼠标。



XPOD-SS2 移动底座配置

- 扫描仪、移动底座、两根 USB 数据线（带两个红色 USB 插头）、两个 USB 集线器、电源适配器
移动底座设计有适用于迷你主机及显示器的 VESA 安装孔。迷你主机安装在显示器后方。
收货后需对移动底座进行组装。重量：5KG。
- 客户自备：迷你主机（第 12 代英特尔 NUC 迷你主机或同等产品）及触控显示器（适用于 VESA 安装）。
- 选配：我司提供迷你主机及触控显示器。

